


ÜRÜN

Polivinil Asetal Kaplı Emaye Yassı Alüminyum Tel, 120 Sınıfı

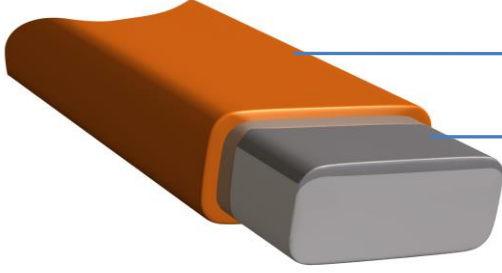

İlk kat :Polyvinil Asetal

İletken: Alüminyum

STANDARTLAR

Henüz standart yok.

KESİT ARALIĞI

5 - 80 mm²

000 - 10 AWG

UYGULAMALAR

Dağıtım Trafoları

Güç Trafoları

ÖZELLİKLER

Yüksek Esneklik

Hidrolize karşı yüksek dayanım

Yüksek Yapışma

Aşırı yüklemelerde üstün ısı dayanımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİK

Esneklik (Genişlik \leq 10 mm)Esneklik (Genişlik $>$ 10 mm)

Esneklik (Kalınlık)

Yapışma

TERMAL

Termal İndex

Isı Şoku

2 x Genişlik - Çatlama yok

3 x Genişlik - Çatlama yok

2 x Kalınlık - Çatlama yok

1 x Genişlik - Yapışma Kaybı yok

120 °C

> 155 °C

KİMYASAL

Çözücülere Karşı Dayanım

Soğutuculara Karşı Dayanım

Trafo Yağına Karşı Dayanım

5H

İyi

Çok İyi

ELEKTRİKSEL

Delinme Gerilimi

İletkenlik(m/ Ω mm²)

> 2500 V

>35,5