


ÜRÜN

Yapışkan Tabakalı, Lehimlenebilir Poliürethan Kaplı Yuvarlak Bakır Tel, 155 Sınıfı

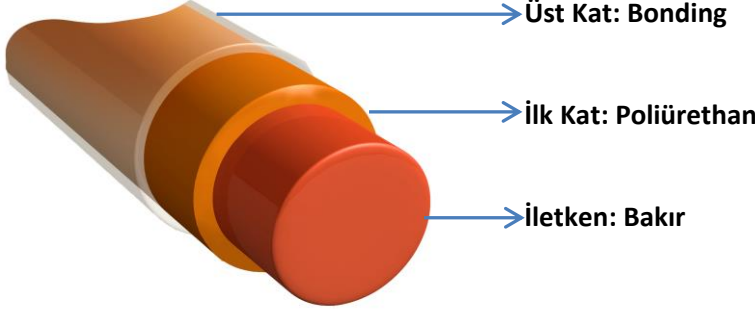

STANDARTLAR

IEC	EN 60317 - 35
NEMA	-
TSE	TS EN 60317 - 35

ÇAP ARALIĞI

0,150 - 0,600 mm.
22,5 - 34,5 AWG

UYGULAMALAR

Televizyon Röleleri
Elektrikli Frenler
Küçük motorlar

ÖZELLİKLER

Mükemmel Yalıtım Performansı
Aşırı yüklemelerde üstün ısı dayanımı
Yüksek mekanik ve termik özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİKSEL

Uzama	% >1,3 x IEC Değeri
Mandrel Testi	1 x Çap - Çatlama yok
Aşınmaya Karşı Dayanım	>2,5 x IEC Değeri

TERMAL

Termal İndex	155 °C
Isı Şoku	> 175 °C
Yalıtımdan İçeriye Doğru Kesme	> 240 °C
Yapışma Sıcaklığı	140 °C
Yeniden Yapışma Sıcaklığı	100 - 120 °C

KİMYASAL

Çözücülere Karşı Dayanım	-
Soğutuculara Karşı Dayanım	-
Trafo Yağına Karşı Dayanım	-

ELEKTRİKSEL

Delinme Gerilimi	>1,5 x IEC Değeri
İletkenlik (m/Ωmm ²)	>58
Pinol	Yok