


ÜRÜN

Poliamid Kaplı Emaye Yuvarlak Bakır Tel, 200 Sınıfı

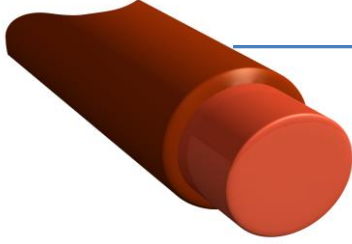

Üst Kat: Polyamide

İletken: Bakır

STANDARTLAR

IEC	EN 60317 - 26
NEMA	MW 37 C
TSE	TS EN 60317 - 26

ÇAP ARALIĞI

0,05 - 5,00 mm.
4 - 44 AWG

UYGULAMALAR

Hermetik Motorlar
Buzdolabı ve Kompresör Motorları
Otomotiv Alternatörleri
Toroidal bobinler
Solenoitler
Silecek Motorları
Havacılık ve Nükleer

ÖZELLİKLER

Yüksek Hıza Uygun
Excellent dielectric performance
Aşırı yüklemelerde üstün ısı dayanımı
Yüksek mekanik ve termik özellikler
Kimyasal ve neme mükemmel dayanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİK

Uzama	% >1,3 x IEC Değeri
Mandrel Testi	1 x Çap - Çatlama yok
Aşınmaya Karşı Dayanım	>2,5 x IEC Değeri

TERMAL

Termal İndeks	210 °C
Isı Şoku	> 240 °C
Yalıtımdan İçeriye Doğru Kesme	> 400 °C

KİMYASAL

Çözücülere Karşı Dayanım	6H
Soğutuculara Karşı Dayanım	Çok İyi
Trafo Yağına Karşı Dayanım	Çok İyi

ELEKTRİKSEL

Delinme Gerilimi	>1,5 x IEC Value
İletkenlik (m/Ωmm ²)	>58
Pinol	Yok