


ÜRÜN

Yapışkan Tabakalı Polyesterimid Emaye Kaplı Yuvarlak Bakır Tel, 180 Sınıfı

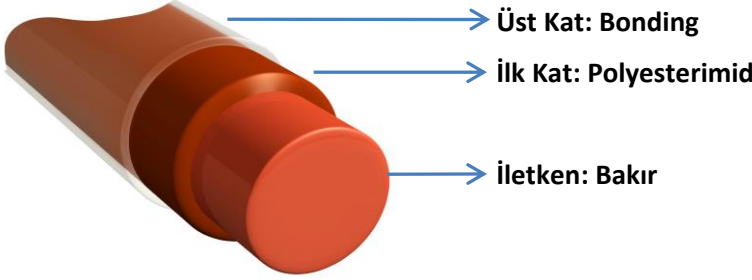

STANDARTLAR

IEC	EN 60317 - 37
NEMA	-
TSE	TS EN 60317 - 37

ÇAP ARALIĞI

0,150 - 0,600 mm.
22,5 - 34,5 AWG

UYGULAMALAR

Televizyon Röleleri
Elektrikli Frenler
Küçük motorlar

ÖZELLİKLER

Mükemmel Yalıtım Performansı
Aşırı yüklemelerde üstün ısı dayanımı
Yüksek mekanik ve termik özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİK

Uzama	% >1,3 x IEC Değeri
Mandrel Testi	1 x Çap - Çatlama yok
Aşınmaya Karşı Dayanım	>2,5 x IEC Değeri

TERMAL

Termal İndex	180 °C
Isı Şoku	> 220 °C
Yalıtımdan İçeriye Doğru Kesme	> 340 °C
Yapışma Sıcaklığı	170 °C
Yeniden Yapışma Sıcaklığı	150 - 180 °C

KİMYASAL

Çözücülere Karşı Dayanım	6H
Soğutuculara Karşı Dayanım	-
Trafo Yağına Karşı Dayanım	İyi

ELEKTRİKSEL

Delinme Gerilimi	>1,5 x IEC Değeri
İletkenlik ($m/\Omega mm^2$)	>58
Pinol	Yok