


ÜRÜN

Polivinil Asetal Kaplı Emaye Yassı Alüminyum Tel, 120 Sınıfı

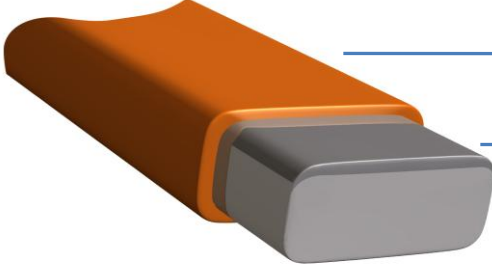

İlk kat :Polyvinil Asetal

İletken: Alüminyum

STANDARTLAR

IEC 60317-0-9

IEC 60317-68

KESİT ARALIĞI

10-100 mm²

7 - 3/0 AWG

TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİK

Esneklik (Genişlik ≤ 10 mm)

2 x Genişlik - Çatlama yok

Esneklik (Genişlik > 10 mm)

3 x Genişlik - Çatlama yok

Esneklik (Kalınlık)

2 x Kalınlık - Çatlama yok

Yapışma

1 x Genişlik - Yapışma Kaybı yok

TERMAL

Termal İndex

120 °C

Isı Şoku

> 155 °C

UYGULAMALAR

Dağıtım Trafoları

Güç Trafoları

KİMYASAL

Çözücülere Karşı Dayanım

5H

Soğutuculara Karşı Dayanım

İyi

Trafo Yağına Karşı Dayanım

Çok İyi

ÖZELLİKLER

Yüksek Esneklik

Hidrolize Karşı Yüksek Dayanım

Yüksek Yapışma

Aşırı Yüklemelede Üstün Isı Dayanımı

ELEKTRİKSEL

Delinme Gerilimi

≥ 1500 V (Derece 1)

≥ 2500 V (Derece 2)

İletkenlik(m/Ωmm²)

≥35,5

Bu dokümanda verilen değerler ELSAN emaye tellerine ait tipik özellikleri göstermektedir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulan bu değerler, herhangi bir garanti veya taahhüt olarak değerlendirilmemelidir. Ürünün belirli bir uygulamadaki uygunluğunun müşteri tarafından doğrulanması tavsiye edilir.