


ÜRÜN

Polyester veya Polyesterimid üzeri Poliamidimid Kaplı
Emaye Yassı Alüminyum Tel, 200 Sınıfı

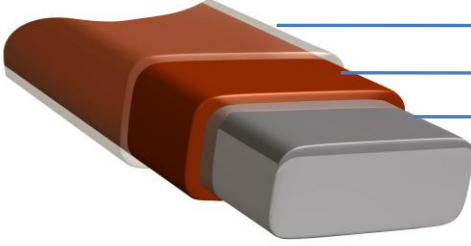

Üst kat :Polyamide-imide

İlk Kat: Polyester or Polyester-imide

İletken: Alüminyum

STANDARTLAR

IEC 60317-0-9

IEC 60317-73

KESİT ARALIĞI

10-100 mm²

7 - 3/0 AWG

UYGULAMALAR

Alternatörler

Elektrik Motorları

Kuru Tip Trafolar

ÖZELLİKLER

İyi mekanik ve termal özellikler

Mükemmler dielektrik dayanımı

İyi kimyasal ve nem dayanımı

Aşırı yüklemelerde üstün ısı dayanımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİK

Esneklik (Genişlik ≤ 10 mm)

Esneklik (Genişlik > 10 mm)

Esneklik (Kalınlık)

Yapışma

TERMAL

Termal İndex

Isı Şoku

4 x Genişlik - Çatlama yok

5 x Genişlik - Çatlama yok

5 x Kalınlık - Çatlama yok

1 x Genişlik - Yapışma Kaybı yok

200 °C

> 220 °C

KİMYASAL

Çözücülere Karşı Dayanım

Soğutuculara Karşı Dayanım

Trafo Yağına Karşı Dayanım

4H

Çok İyi

Çok İyi

ELEKTRİKSEL

Delinme Gerilimi

İletkenlik(m/Ωmm²)

≥ IEC Değeri

≥35,5

Bu dokümanda verilen değerler ELSAN emaye tellerine ait tipik özellikleri göstermektedir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulan bu değerler, herhangi bir garanti veya taahhüt olarak değerlendirilmemelidir. Ürünün belirli bir uygulamadaki uygunluğunun müşteri tarafından doğrulanması tavsiye edilir.